

## Kit portier audio

prêt à poser



364211

Réf. **Kit portier audio CK2**

**364211** Comprend :  
 - 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP 54 avec porte-étiquette lumineux  
 Dim. : 176 x 98 x 31 mm  
 - 1 poste intérieur mains-libres (avec 2 contacts secs pour fonctions supplémentaires)  
 Dim. : 124 x 128 x 27 mm  
 - 1 alimentation 6 modules DIN réf. 346040

**Poste intérieur supplémentaire**

**331650** Poste intérieur pour kit réf. 364211 (5 maxi)

**Accessoires**

**Alimentation pour éléments supplémentaires**

**346020** Alimentation pour réalimenter les bornes 1-2 des composants BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur)  
 Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz  
 Sortie 1-2 : 27 V<sub>cc</sub> - 600 mA maxi  
 2 modules DIN

**Relais**

**346260** Relais pour commande d'ouverture supplémentaire  
 4 modules DIN

**346250** Relais contacts secs NO/NF (2 A maxi) pour gâche à émission > 400 mA à connecter sur bornes S+ S- de la platine


**Gâche à émission de courant (1 temps)**

**003033** A encastrer, double empennage  
 Consommation :  
 - 300 mA en courant alternatif  
 - 400 mA en courant continu

## Kit portier audio

prêt à poser

■ Schéma d'installation du kit audio 2 fils CK2

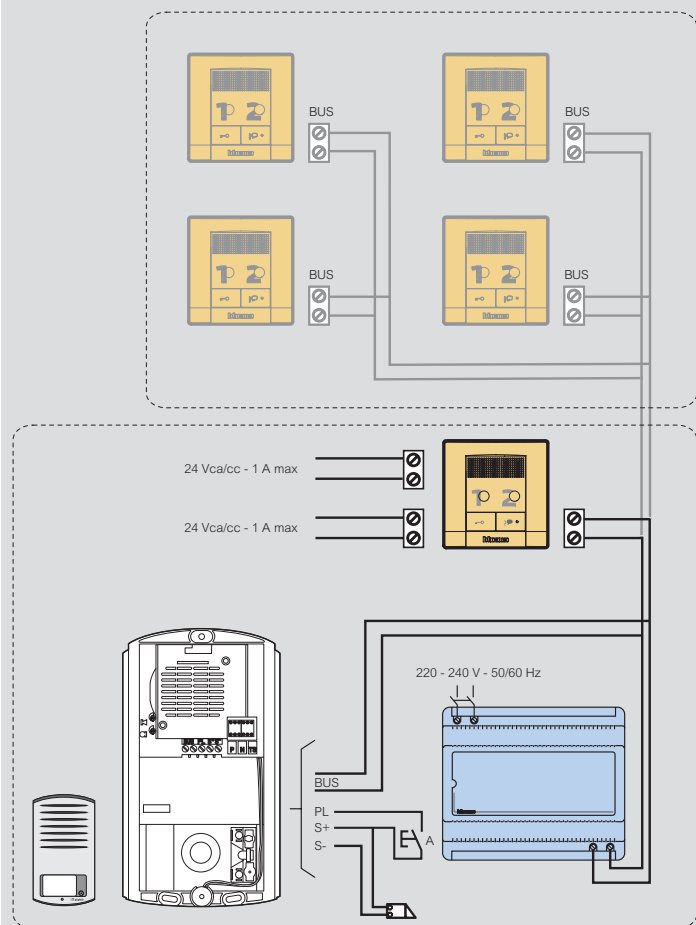

■ Distances et section de câbles (mm<sup>2</sup>)

Section de câble	Distances	
	entre platine et poste intérieur	entre platine et gâche
0,28 mm <sup>2</sup>	340 m	30 m
0,35 mm <sup>2</sup>	360 m	30 m
0,50 mm <sup>2</sup>	500 m	50 m
1 mm <sup>2</sup>	1000 m	100 m